

ULLMANN



NEU!

**DBI GTI**
Gastechnologisches Institut

**BImSchG**
2. Stufe
Bundes-
Immissionsschutz-
gesetz

 Bundesamt
für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

3 Leistungsstufen

18,5kW

24kW

29kW

Holzvergaser UK-HVK

Holzvergaser-Kessel UK-HVK

geprüft nach DIN EN 303 - 5

erfüllen die 2. Stufe der BImSchV

erfüllen die Werte der BAFA

für naturbelassenes Scheitholz

hoher Wirkungsgrad

mit hochenergieeffizientem Gebläse

Abgasstutzen beliebig drehbar

mit autom. Zündvorrichtung

lange Brenndauer

einfache Wärmetauscherreinigung

Gewicht: 585 kg

Füllmenge: 38 kg

Füllraum: 110 l

Füllöffnung: 345 mm x 360 mm


Kaminzugbedarf: 7 Pa

Scheitholzlänge: 50 cm

Ø Rauchgasanschluß: 130 mm

Der UK-HVK ist ein Holzvergaser-Kessel der neuesten Generation. Von uns in Deutschland entwickelt und gebaut, bietet er mit seiner optimierten Brennraumgeometrie und einfach zu bedienenden Steuerung ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die automatische Zündung, die lange Brenndauer und das breite Leistungsspektrum von 18,5kW, 24kW und 29kW machen den UK-HVK somit zur universellen Heizungsanlage. Die aktuellen Abgas-Vorschriften von BImSchV und BAFA werden problemlos erfüllt.

	HVK 18	HVK 25	HVK 30
Leistung (kW)	18,5	24	29
Wirkungsgrad (%)	92,13	91,92	91,73
Kesselklasse	5	5	5
Stromanschluss	230V	230V	230V
Leistungsaufnahme Zündung	540 W	540 W	540 W
Leistungsaufn. Regelbetrieb	45 W	45 W	45 W
CO bei 13% O ₂ (mg/m ³)	73,3	86,3	98,2
Staub bei 13% O ₂ (mg/m ³)	14,9	14,2	13,6

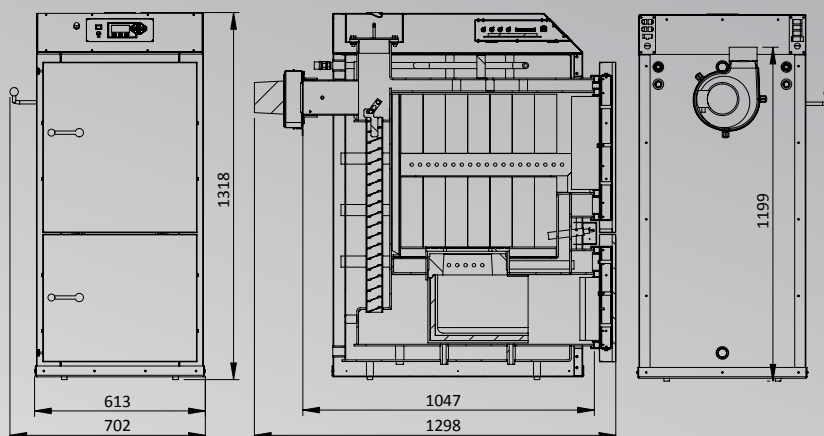

Zubehör:

- bei Verwendung unserer Ladeventileinheit UK-LE 60-25 I und des Zugbegrenzers UK-ZB verlängert sich die Garantie von 2 auf 5 Jahre
- 4-teiliges Kehrbesteck UK-KB
- therm. Ablaufsicherung UK-THAS
- Kesselsicherheitsgruppe UK-KS
- Rauchgastermostat UK-RT
- Anlegethermostat UK-AT



ULLMANN

Niedergrumbacher Strasse 3a
01723 Grumbach

Tel 035 204 / 655 30

Fax 035 204 / 655 40

www.ullmann-kessel.com

info@ullmann-kessel.com